

アラコー通信

AKテープ粘着アラカルトのご案内

(8月号)

アラコー通信とは!?
 アラコー通信とは、営業社員が日頃弊社製品をご利用頂いている取引先の皆様へ、毎月耳寄りな情報をお届けする「情報発信ダイレクトメール」です




AKテープ【粘着タイプ】アラカルトのご案内

「種類が多くて分かりづらい!」
 「この幅は別注?定番?」そんな疑問に...

タイプ毎の特性を、メリット、デメリットを含めてわかりやすく解説します!


④5000NS両面テープ付 [白・黒・カラー]



両面テープの基材がちぎれにくい不織布のため、**再剥離可能**。リース品、壁紙など再利用を前提とした材料に適しています。
 ※#500廃盤に伴い、5000NSに変更になりました。

規格幅：16,20,25,30,38,50,100(mm)
 お勧め：POP什器


①ゴム系粘着タイプ [白・黒]

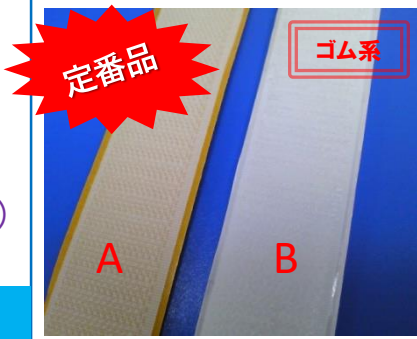

AKテープのもっともスタンダードな粘着タイプです。タック力の強いゴム系の粘着剤を使用しているため、**初期接着の強さは随一**。
 コスパが高く、各幅の在庫量も豊富なため、安定的に供給できています。ただし、経時劣化、および高温化での耐性はアクリル系の方が適しております。

規格幅：16,20,25,30,38,50,100,110(mm)
 お勧め：鉄・アルミ・木材・スチール・紙 他


②ゴム系S粘着タイプ [白・黒]

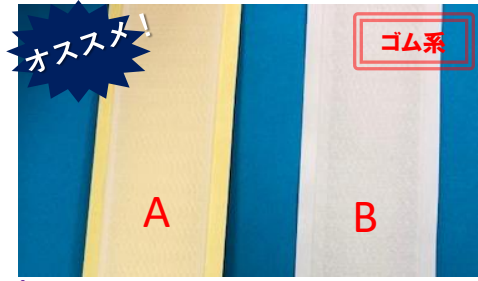

ゴム系粘着のパワーアップver.になります。**ゴム系では比較的高温化への耐性もあり**、過酷な環境でも優れた粘着力を安定して保持します。初期強度は①より若干劣るため、接着後、時間(1日間)を置くことを推奨します。

規格幅：16,20,25,30,38,50(mm)
 お勧め：プラダン(硬質ポリプロピレン)、他①同様

③TW-Y01両面テープ付 [白・黒・カラー]

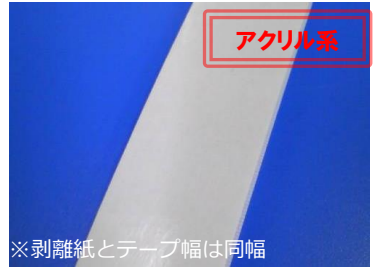

本来、粘着剤との相性の悪い**軟質の塩化ビニール**に対して優れた接着力を発揮します。温度・環境面でのリスクも低いです。ただ両面テープですので、カットの場合裏紙を剥がす手間が掛かります。

規格幅：16,20,25,30,38,50,100(mm)
 お勧め：PVC

他にもこんなコトができちゃいます。

・家庭用アイロンで、繊維に接着できます!




熱接着シート (M-5213SS)を貼り合わせたタイプ。熱を加えることで、本来両面テープが苦手とする粗面(フェルトなど)に接着できます。手芸用に最適♪

・縫製の仮止めに便利な、両面テープセンター貼り♪

ミシンの縫い目部分を避けて、中央部分のみ両面テープを貼り合わせることができます。ミシン針が直接ノリに付くことによる劣化を防ぎます。



・耐水効果のある粘着タイプ



耐水効果のあるブチルゴム系の両面テープを使うことで、屋外での使用に適した面ファスナーを作ることができます。

「繊維」でお悩みを解決します。

困りごとは、お近くの支店までご相談ください。

- ・浜松本社：静岡県浜松市南区寺脇町730-1
 TEL:053-443-1280 FAX:053-443-1289
- ・東京オフィス：東京都中央区日本橋小伝馬町15-19ルミナスビル9F
 TEL: 03-6661-2515 FAX:03-6661-2615
- ・大阪支店：大阪府大阪市中央区本町1-5-7西村ビル8階
 TEL:06-6265-6183 FAX:06-6265-6184

最新情報はホームページもチェック <http://www.aracoh.co.jp/>